

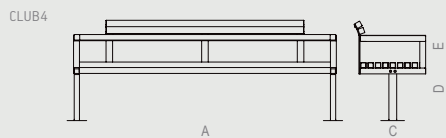
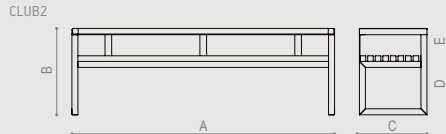
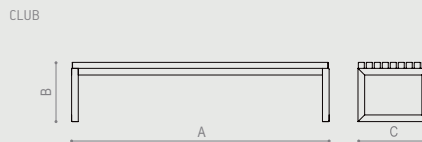
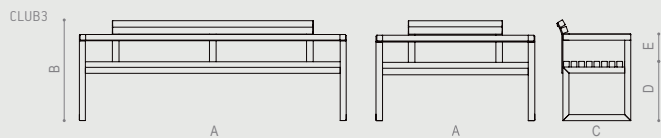


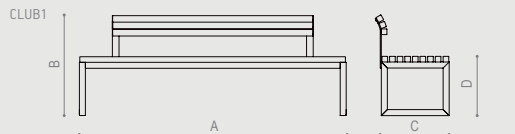

EXTERY

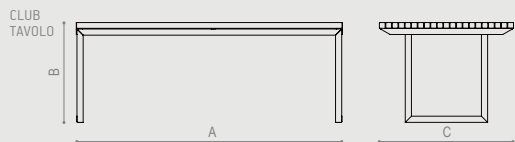

Geometric Club è una linea poco impegnativa di sedute, creato per essere utilizzato in ambienti differenti a partire da centri sportivi ad aree per picnic nei parchi. La gamma di panchine Club viene fornita con o senza lo schienale, oltre ad avere una serie di tavoli disegnati per completare la gamma di prodotti.

Design by TenTwelve

MATERIALE

Legno: frassino termotrattato e ricoperto con Olio naturale Osmo Woodstain o larice lamellare incollato e ricoperto con Olio naturale Osmo Woodstain, solfato di ferro o solfato di rame.

Metallo: acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere.

MISURE

| Prodotto | Codice prodotto | A | B | C | D | E |
|-------------|-----------------|------|-----------|-----|-----------|-----|
| CLUB | CLU200 | 2000 | 445 | 500 | | |
| | CLU120 | 1200 | 445 | 500 | | |
| CLUB1 | CL1200 | 2000 | 650 | 500 | 445 | |
| | CL1120 | 1200 | 650 | 500 | 445 | |
| CLUB2 | CL2200 | 2000 | 650 | 500 | 445 | 205 |
| | CL2120 | 1200 | 650 | 500 | 445 | 205 |
| CLUB3 | CL3200 | 2000 | 750 | 500 | 445 | 205 |
| | CL3120 | 1200 | 750 | 500 | 445 | 205 |
| CLUB4 | CL4200 | 2000 | 750 - 860 | 500 | 440 - 550 | 205 |
| | CL4120 | 1200 | 750 - 860 | 500 | 440 - 550 | 205 |
| CLUB Tavolo | CLT200 | 2000 | 745 | 980 | | |

INSTALLAZIONE

- Posizionamento libero (Eccetto Club4)
- Ancoraggio al pavimento (Eccetto Club4)
- Ancoraggio alla struttura interrata

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE

METALLO



RAL 7039 RAL 6011 RAL 9010 RAL 7016

LEGNO



Frassino termotrattato OC-010

Larice OC-706



Larice trattato con solfato di rame

Larice trattato con solfato di ferro